


PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR-25/R25-G16DE/GX**


$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
M-51

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250. Gazomierz wyposażony w rejestrator szczytów przepływu. Za gazomierzem zawór z głowicą zam. DN50/MAG-3.

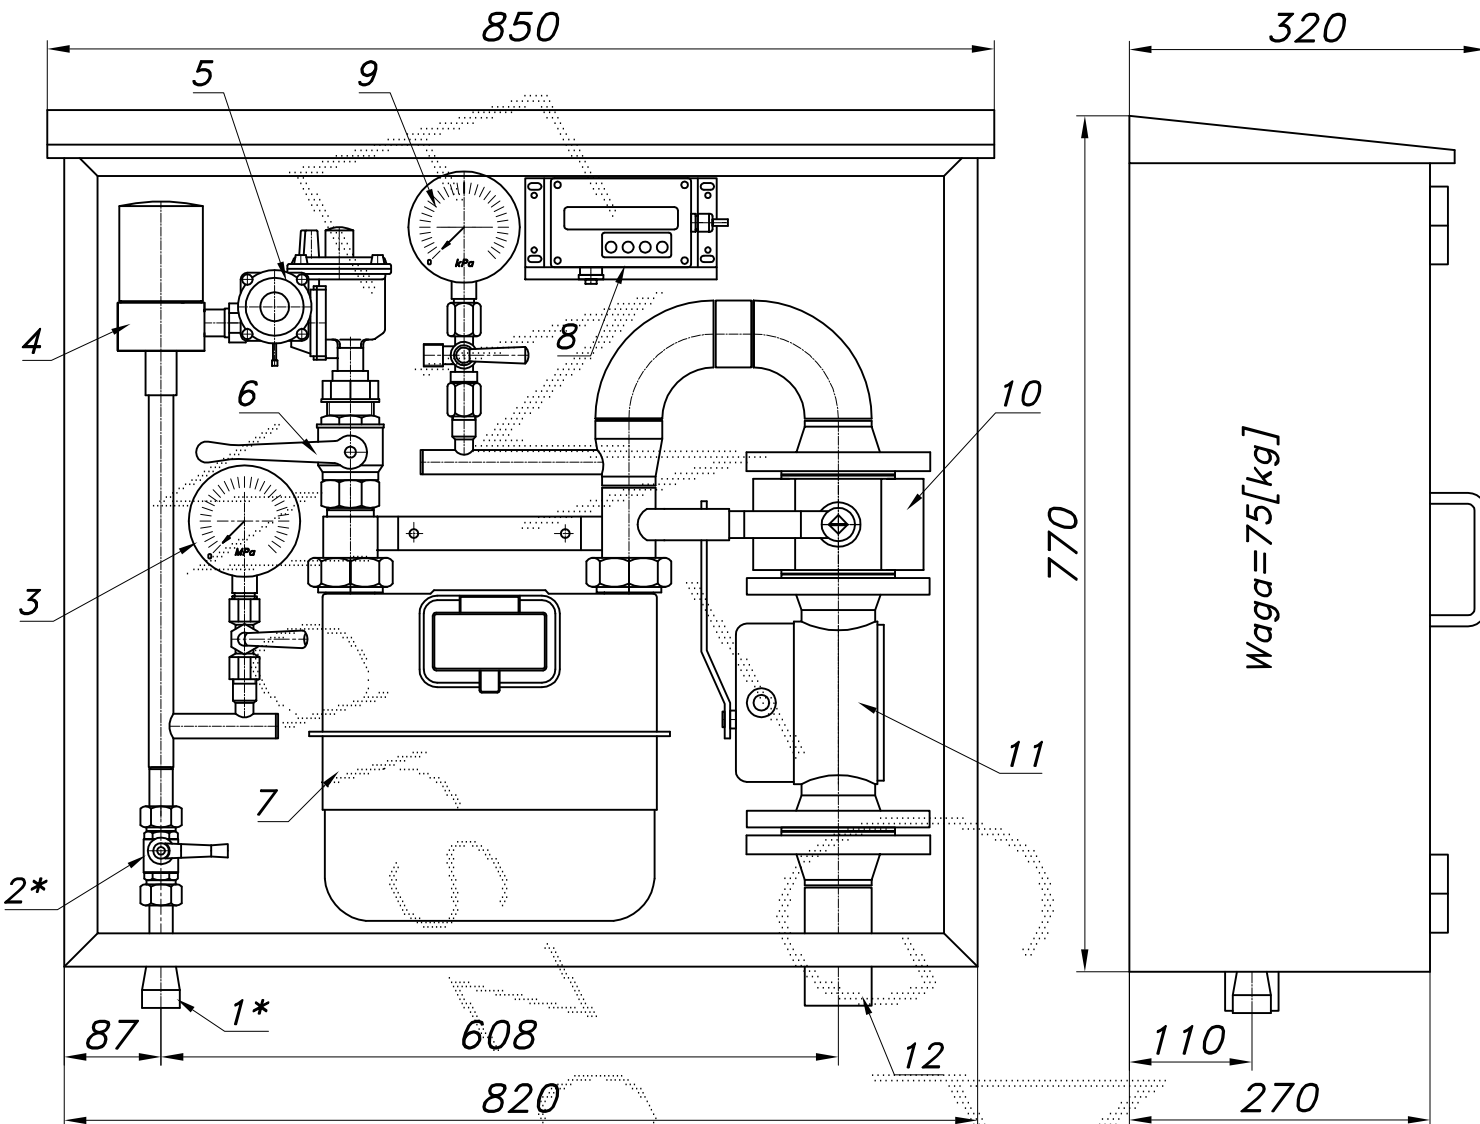

- 01*. Rura wejscowa DN20 (przyłącze)
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ (przyłącze)
- 03. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 04. Filtr gazu FGA-15/K
- 05. Reduktor gazu R-25
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G16 L=250
- 08. Rejestrator (rejestrator z transmisją)
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy blokowy DN50
- 11. Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
- 12. Rura wyjściowa DN50 (DN40, DN65)

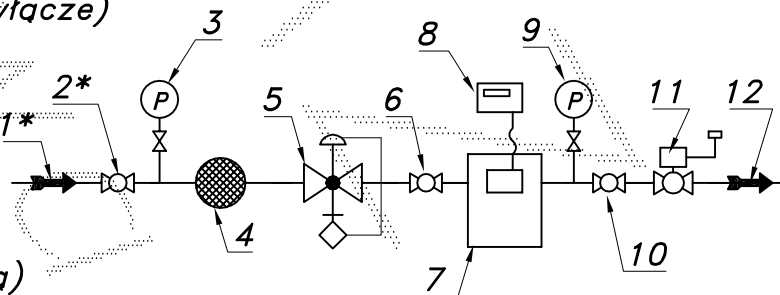

-007-

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.